


Ficha técnica

Triángulo para soporte 38V

TR38V

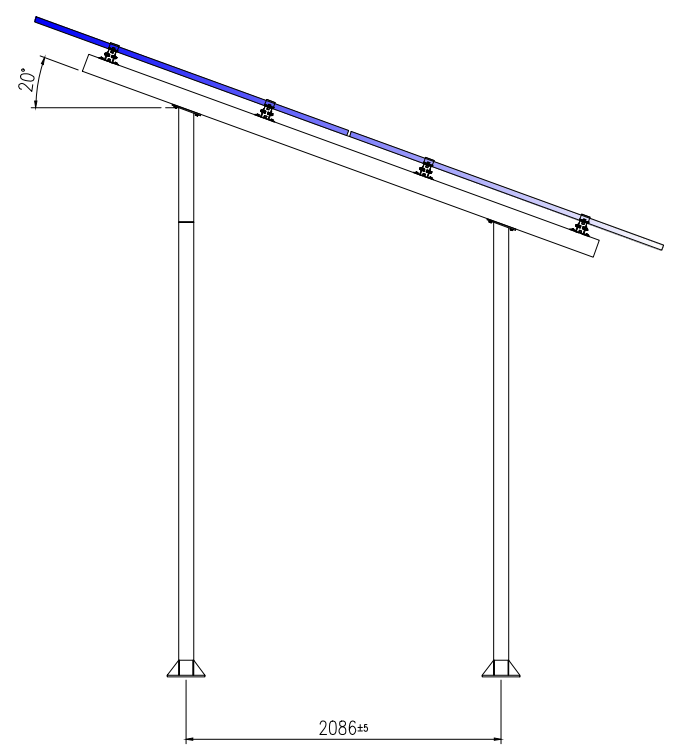

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

TR38V
 Triángulo para terreno sobre zapatas, 2 filas de módulos en vertical.

Módulo ≤ 2279 mm.

Altura libre 3000mm.

Inclinación estándar 20°.

Tornillería acero inoxidable A2-70.
 Perfilera de aluminio EN AW 6005A T6.
 Pilares de acero galvanizado en caliente.


Incluye fijaciones y tornillería para perfiles.

Tornillería de anclaje a cimentación no incluida.

Par de apriete
 Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm



Perfil compatible G7



Herramientas necesarias:



Seguridad:

